

PB~PBT

形番表示

減速機タイプ	枠番	速比	出力軸キー有無	入力軸キー有無	入力軸穴径	モータフランジ番号
[例] PB	90	- 10			- 19	/ ▲▲▲▲
PB	44	3~	空欄	空欄	8~55	注文時の 付属情報
PBL	62	200	キー有 [標準は キー有]	キー無 [標準は キー無]		モータフランジ番号 は以下二次元コード に示す外形図作成 ページにアクセスし、 使用するサーボモー タに適合するフラン ジ番号を記載してく ださい。
PB-A	90		N	K		
PBL-A	120		キー無	キー有		
PBT	142 180 220			[#142~ #220]		



バックラッシ …… 1段形減速機 ≦ 8 arcmin
2段形減速機 ≦ 10 arcmin



特徴




出力軸とキャリアの一体構造、ケースと内歯車の一体構造、入力軸とモータ軸のノンバックラッシ一体連結構造など精度を保證する一体化構造や強度を保證する歯車方式はSERVOBOXと同様です。


FABGEAR Planetary Reducers

PBL

2 段形
速比：15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200

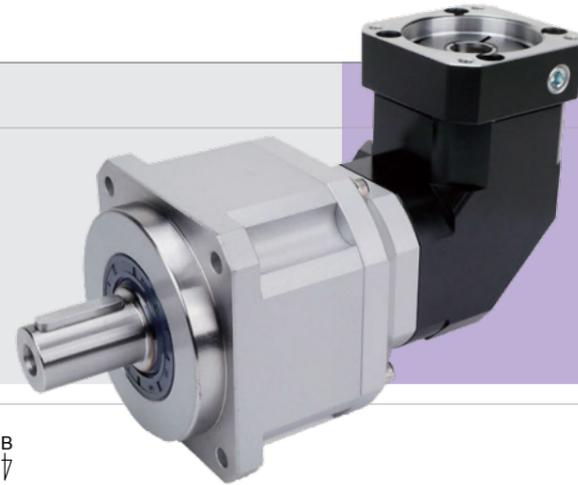

Precision Planetary Reducer

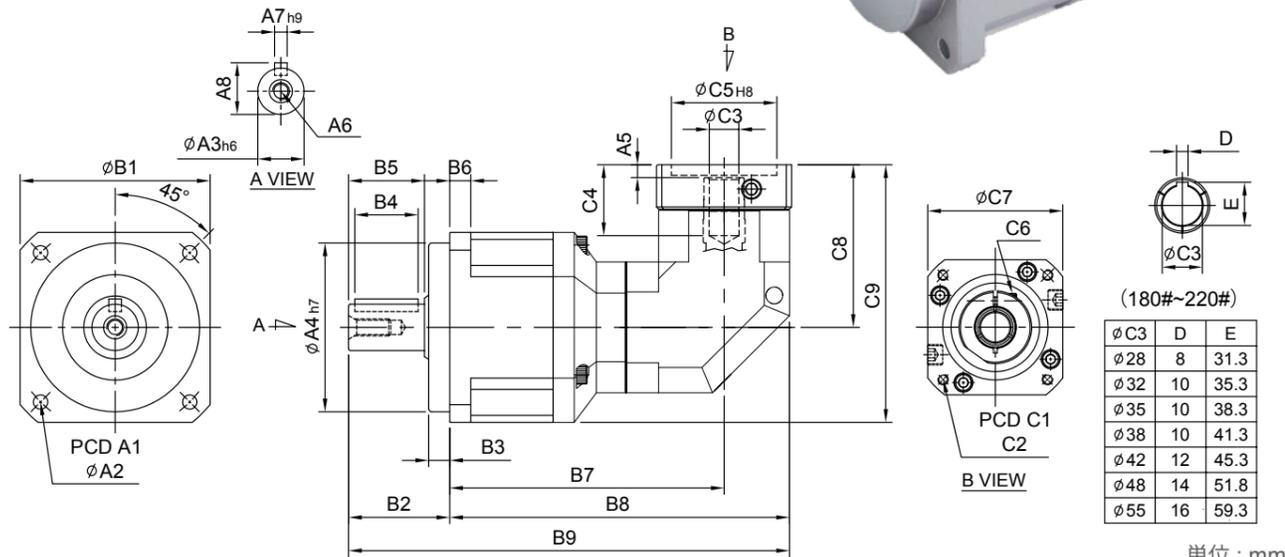

単位：mm

寸法	62	90	120	142	180	220
A1	70	100	130	165	215	250
A2	5.5	6.8	9	11	13	17
A3	16	22	32	40	55	75
A4	50	80	110	130	160	180
A5	6	6	9, 23.5	10, 20	10	12.5, 14.5
A6	M5 x P0.8	M8 x P1.25	M10 x P1.5	M12 x P1.75	M14 x P2.0	M16 x P2.0
A7	5	6	10	12	16	20
A8	18	24.5	35	43	59	79.5
B1	62	90	120	142	180	220
B2	36	48	65	92	106	139
B3	7	10	12	15	20	30
B4	20	30	40	65	70	90
B5	28	36	50	74	82	104
B6	8	10	12	15	16	20
B7	110.5	130	181.6	214.5	249.5	313.6
B8	132.5	161	266.6	274.5	320.5	403.6
B9	168.5	209	291.6	366.5	426.5	542.6
C1	46, 60, 63	70, 75, 90	90, 110, 115, 145	115, 145, 165	145, 165, 215	200, 215, 265
C2	M3, M4, M5	M4, M5, M6	M5, M6, M8, M10	M6, M8, M10	M8, M10, M12	M10, M12, M16
C3	8, 11	11, 14, 16, 19	16, 19, 22, 24	24, 28, 32	28, 32, 35, 38	35, 38, 42, 48, 55
C4	27	33.5, 42	53, 67.5	67, 77	85	117, 119
C5	30, 40, 50	50, 60, 70	70, 80, 95, 110	70, 95, 110, 130	110, 130, 180	114.3, 180, 230
C6	M4 x P0.7	M5 x P0.8	M6 x P1.0	M8 x P1.25	M10 x P1.5	M10 x P1.5
C7	46, 55	64, 70, 80	92, 110, 130	122, 130, 150	146, 150, 190	182, 200, 250
C8	61	77, 85	115.3, 129.8	141, 151	165.7	235, 237
C9	92	122, 130	175.3, 189.8	212, 222	255.7	345, 347

伝動能力表	単位	速比	62	90	120	142	180	220
定格出力トルク 【 T_{2N} 】	Nm	15	54	145	301	553	1,067	1,786
		20	48	128	269	491	940	1,587
		25	45	132	278	510	1,050	1,770
		30	41	125	252	466	985	1,680
		35	41	123	258	473	975	1,645
		40	39	115	241	442	942	1,605
		50	45	132	278	510	1,050	1,770
		60	41	125	252	466	985	1,680
		70	41	123	258	473	975	1,645
		80	40	115	241	442	942	1,605
		90	40	120	227	412	875	1,490
		100	40	116	246	452	930	1,565
		120	41	125	252	466	985	1,680
		140	41	123	258	473	975	1,645
		160	40	115	241	442	942	1,605
180	40	120	227	412	875	1,490		
200	40	116	246	452	930	1,565		
許容最大加速トルク 【 T_{2B} 】	Nm	15~200	定格出力トルクの 1.8 倍					
非常時最大トルク (緊急停止時など) 【 T_{2NOT} 】	Nm	15~200	定格出力トルクの 3 倍					
定格入力速度 【 n_{IN} 】	rpm	15~200	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
許容最大入力速度 【 n_{IB} 】	rpm	15~200	6,000	6,000	6,000	5,000	5,000	4,000
バックラッシュ	arcmin	15~200	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12
ねじれ剛性	Nm/arcmin	15~200	6	14	27	60	140	240
許容ラジアル荷重 【 F_{2rB} 】	N	15~200	1,120	3,040	6,460	8,830	14,820	48,450
許容スラスト荷重 【 F_{2aB} 】	N	15~200	560	1,520	3,230	4,410	7,410	24,225
寿命 【 L_H 】	hr	15~200	S5 反復定格: 30,000 時間以上 (S1 連続定格: 15,000 時間以上)					
効率 【 η 】	%	15~200	≥92%					
減速機許容表面温度	°C	15~200	-15°C ~ +90°C					
潤滑剤		15~200	合成潤滑剤 シンセティックグリース					
保護等級		15~200	IP65					
据付姿勢		15~200	制限無し					
騒音値 ※1	dB	15~200	≤68	≤70	≤72	≤74	≤76	≤78
概略重量	kg	15~200	2	6.1	12.5	23.2	41.4	73

※1 騒音値は 1 段減速機は 1/10、2 段減速機は 1/100 を代表として入力回転数 3,000r/min 1m の距離における騒音基準値です。

■ 入力軸換算慣性モーメント (kg・cm²)

速比	62	90	120	142	180	220
15	0.09	0.36	2.28	6.85	26.2	70.1
20	0.09	0.36	2.28	6.85	26.2	70.1
25	0.09	0.36	2.28	6.85	23.1	68.2
30	0.09	0.36	2.28	6.85	23.1	68.2
35	0.09	0.36	2.28	6.85	23.1	68.2
40	0.09	0.36	2.28	6.85	23.1	68.2
50	0.09	0.36	2.28	6.85	23.1	68.2
60	0.09	0.36	2.28	6.85	23.1	68.2
70	0.09	0.36	2.28	6.85	23.1	68.2
80	0.09	0.36	2.28	6.85	23.1	68.2
90	0.09	0.36	2.28	6.85	23.1	68.2
100	0.09	0.36	2.28	6.85	23.1	68.2
120	0.03	0.10	1.88	6.20	21.2	65.1
140	0.03	0.10	1.88	6.20	21.2	65.1
160	0.03	0.10	1.88	6.20	21.2	65.1
180	0.03	0.10	1.88	6.20	21.2	65.1
200	0.03	0.10	1.88	6.20	21.2	65.1